


MANUAL DO SUPORTE DE PAREDE FIXO ULTRA-FINO SLIM DE TV DE PLASMA LCD E LED SLM-4245

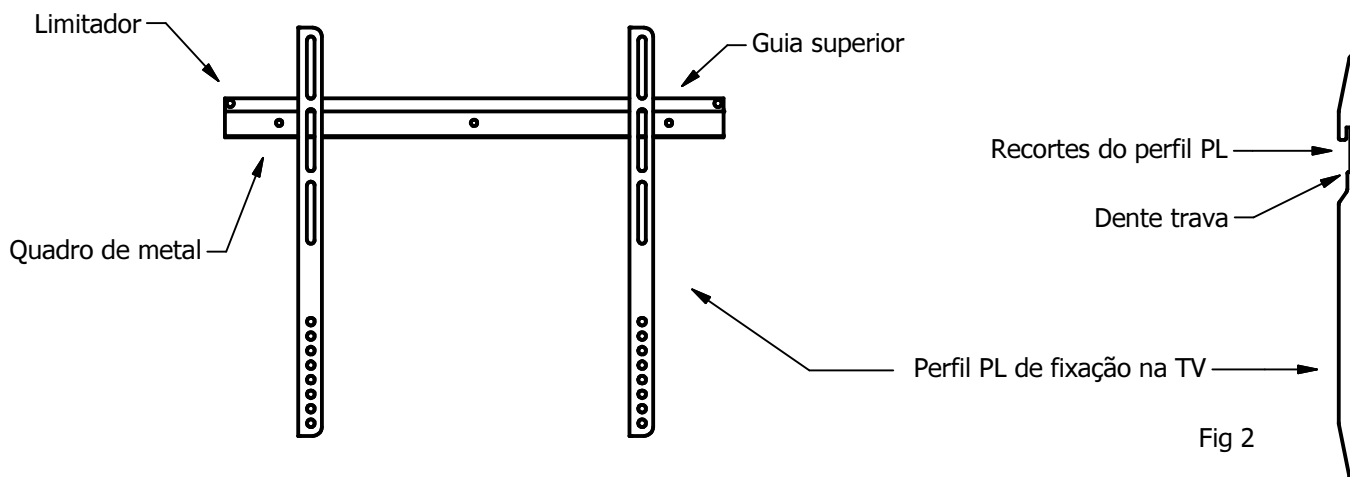

CARACTERÍSTICAS

Fig 1


Suporte SLIM utilizado para fixar a maioria dos televisores de Plasma, LCD e Led de 32 até 65 polegadas que tenham distância de furação entre 10 e 47 cm na horizontal e entre 10 e 42 cm na vertical. Feito em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática. Carga Máxima: 40Kg. Peso Bruto: 1,20 Kg. Fornecido na Preta (B) . Montagem rápida e fácil

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:

- 1 - Quadro de fixação de metal
- 2 - Perfis PL de fixação na TV

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O KIT:

- 2 - Parafusos AA Sext. 1/4" x 50mm
- 2 - Bucha Plástica 10 mm
- 4 - Parafusos C/ philips M6x16mm
- 4 - Parafusos C/ cilíndrica M8x16mm
- 4 - Parafusos C/ cilíndrica M8x25mm
- 4 - Arruelas de 1/4"
- 3 - Parafusos AA fenda 5,5x19mm (fixar em painel)
- 1 - Manual de instruções

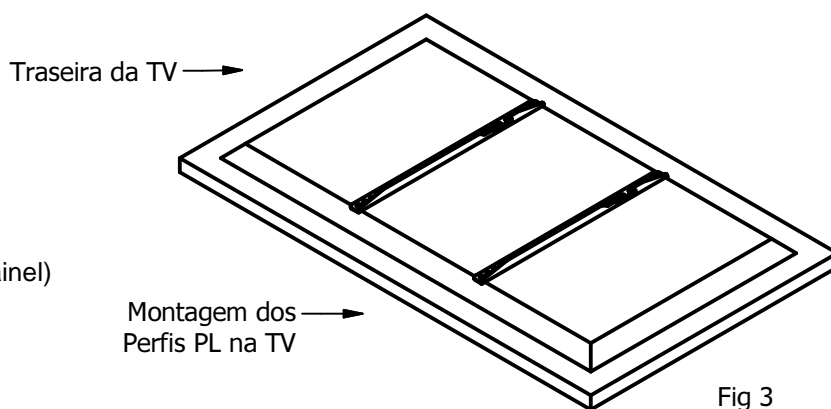

MONTAGEM:

Primeiramente escolha o local da parede onde ficará o televisor. Neste local deverá ser fixado o quadro de metal com as buchas (10 mm), fig 1. Marque na parede os dois furos das extremidades. Fure a parede com broca 10mm para concreto. Insira as 2 buchas 10mm até o final. Parafuse o quadro de metal com os 2 parafusos AA sext 1/4"x50mm. Assegure-se de que a parede tenha resistência suficiente para suportar o peso do televisor. Caso o quadro de metal seja fixado em painel de madeira, utilize todos os furos do quadro com os parafusos cabeça fenda tipo AA 5,5 x 19 mm.

Fixe os dois perfis PL na traseira do televisor figura 2, conforme mostra a figura 3. Utilize os parafusos que acompanham o kit. Incline e encaixe a TV com os perfis PL de cima para baixo, de modo que os recortes no perfil PL se encaixem na guia superior do quadro de fixação de metal. Veja figuras 2 e 3. Para retirar a TV do suporte, puxe a parte de baixo da TV para longe da parede e levante-a de modo a liberar o dente trava, fig 2 dos perfis PL que estão parafusados na traseira da TV.

IMPORTANTE: A AVATRON *não se responsabiliza* por instalações mal executadas, paredes fracas, furos fora de medida, pois podem ocasionar a quebra da parede, rompimento, ou desprendimento das buchas, causando quedas ou danos ao televisor. Por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.

Produzido por:

AVATRON

AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECAÑICOS LTDA

Fone/Fax: 44 3028 9935

Maringá - Paraná

www.avatron.com.br

vendas@avatron.com.br