

MANUAL DO SUPORTE PEDESTAL PARA TVs DE LCD, LED, 4K E CURVA TVC-02R / S

CARACTERÍSTICAS

Suporte tipo pedestal utilizado para fixar a maioria dos televisores de 32" até 65 polegadas, que tenham padrão de furação VESA de 100x100 até 600x400mm. Modelo telescópico com comprimento mínimo de 1,25m e máximo de 1,85m do centro da TV ao chão. Permite giro de 360°. Acompanha bandeja de metal removível de 41x29cm. Feito em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática. Fornecido na cor Preta (B). Peso máximo suportado: 40 kg Peso Bruto 9 Kg. Montagem rápida e fácil. Modelo com rodízios TVC-02R e modelo com sapata TVC-02S

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1 - Tubo 2 1/2" de 75cm | 1 - Tubo 2" de 120cm |
| 1 - Plafon de acabamento | 1 - Conjunto guia TV |
| 1 - Conjunto bandeja de metal | 1 - Chapa base estrela |
| 2 - Perfil U vertical | 1 - Anel plástico de apoio |
| 4 - Conjunto tubo pés | 1 - Capa porca 1/4" |
| 1 - Capa parafuso 1/4" | |

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O KIT:

- 14 - Porcas 1/4"
- 4 - Arruelas 1/4"
- 4 - Parafusos C/ philips M4x12mm
- 4 - Parafusos C/ philips M4x16mm
- 4 - Parafusos C/ Philips M6x16mm
- 4 - Parafusos C/ Philips M8x16mm
- 4 - Parafusos fenda M8x25mm
- 4 - Arruelas 3/16"
- 1 - Parafuso sext 1/4" x 3" (aj. de altura)
- 1 - Parafuso sext 1/4" x 2 1/4" (anel apoio)
- 4 - Parafusos sext 1/4" x 1/2" (tubo inf)
- 8 - Parafusos franceses 1/4" x 2" (pés)
- 1 - Anel oring plafon
- 1 - Manual de instruções

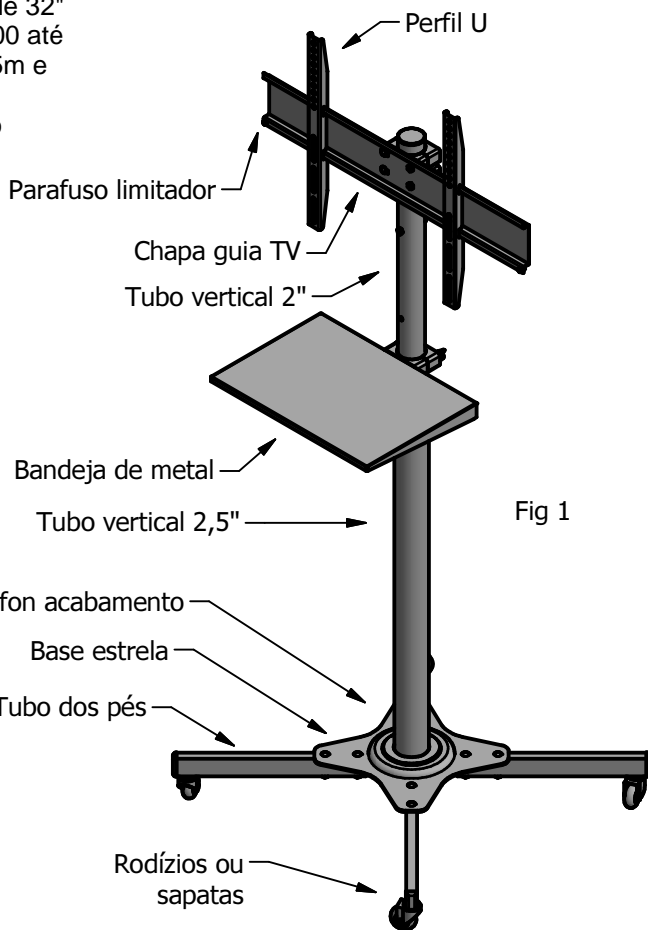


Fig 1

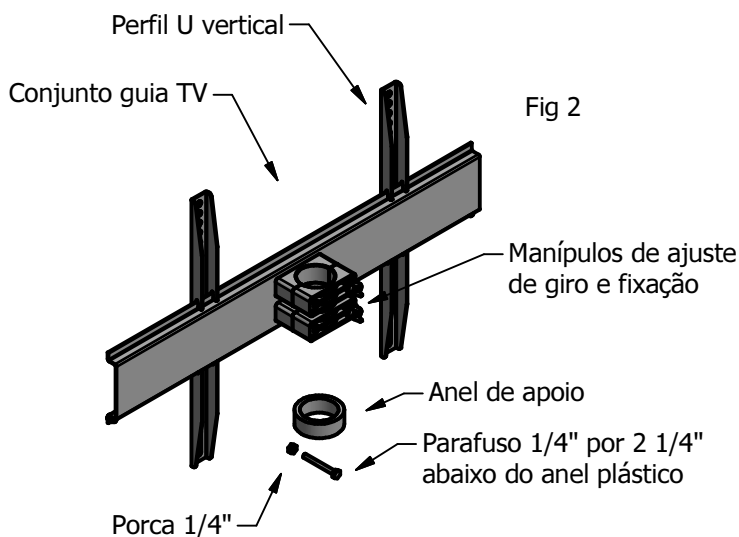


Fig 2

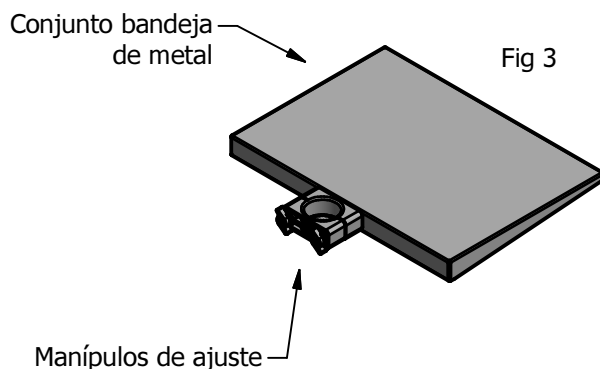


Fig 3




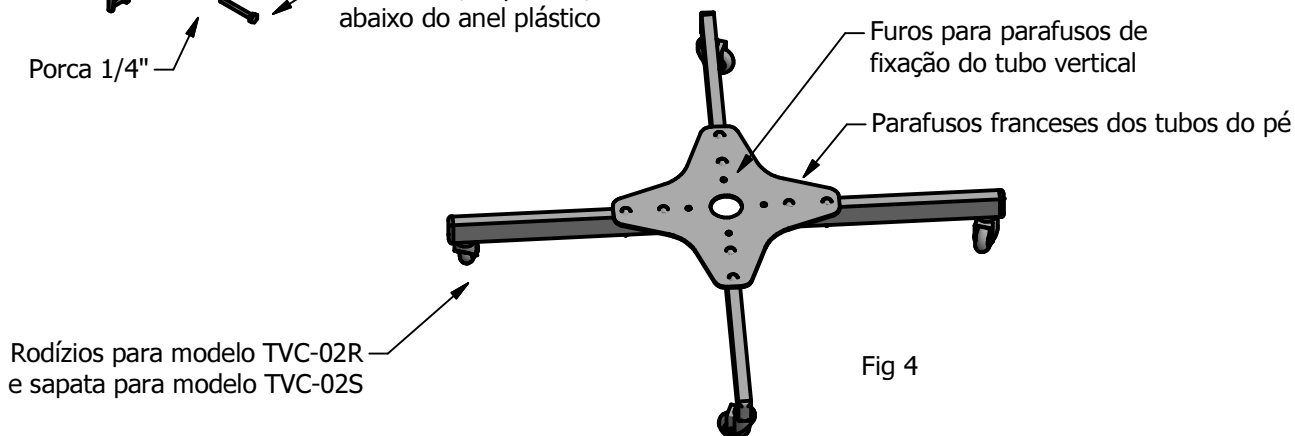


Fig 4

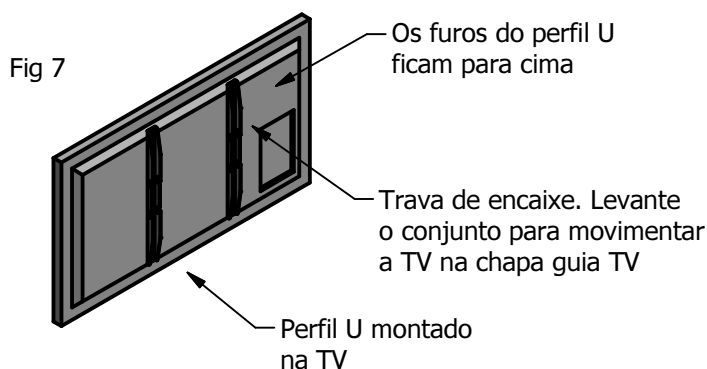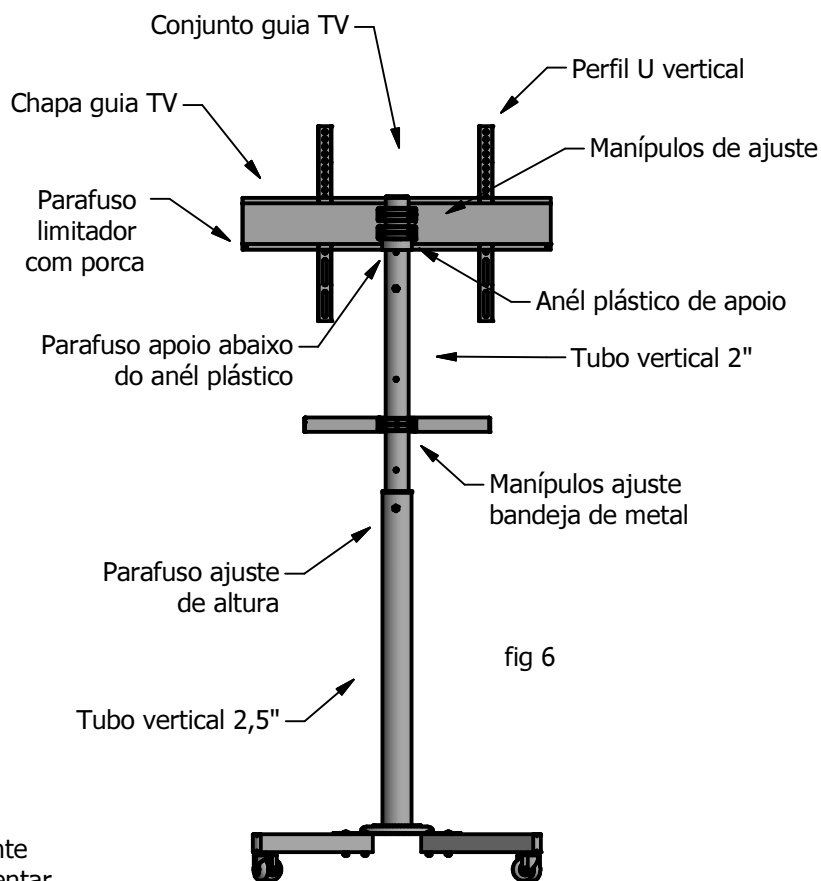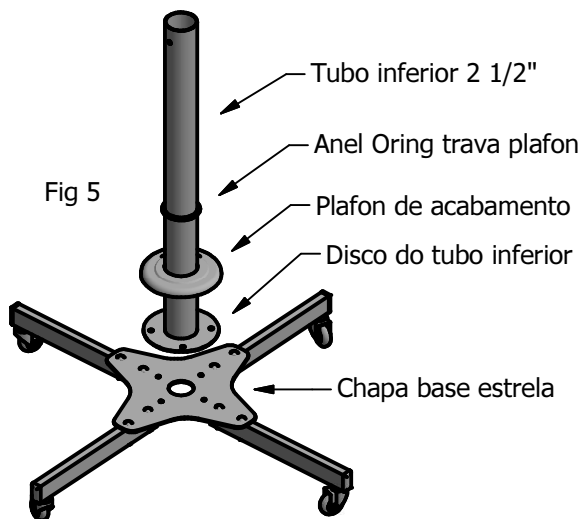

MONTAGEM:

Inicialmente, passe o tubo mais fino de 2" pelo interior do tubo mais grosso de 2,5" conforme fig 6. Faça a fixação do disco do tubo inferior na chapa base estrela, através dos 4 parafusos 1/4" x 1/2" e das porcas. Em seguida fixe os 4 pés na chapa base estrela através dos parafusos franceses 1/4" x 2" e das porcas, fig 5. Coloque o plafon de acabamento e o anel oring de travamento.

Ajuste a altura do pedestal através da fixação do tubo de 2", fig 6, no tubo 2,5" pelo parafuso 1/4" x 3" e porca.

Coloque o parafuso 1/4" x 2 1/4" de apoio abaixo do anel plástico no topo do tubo de 2", fig 6 e fixe com a porca. Coloque o anel de apoio por sobre o parafuso e em seguida coloque o conjunto guia TV. Aperte os manípulos para fixação, fig 2. Com os manípulos mais soltos, é possível girar a TV em torno do tubo.

Fixe na TV os dois perfis U conforme fig 7. Utilize os parafusos que acompanham o kit. Encaixe os perfis U com a TV na chapa guia da TV pela lateral, fig 6. Centralize a TV levantando a TV para liberar a trava de encaixe. Coloque os parafusos limitadores, fig 6.

Coloque as capas de parafuso e porca no parafuso que une os tubos para melhor acabamento

Coloque no tubo de 2" o conjunto bandeja de metal, fig 3 através dos manípulos e ajuste a altura desejada.

IMPORTANTE: A AVATRON não se responsabiliza por instalações mal executadas, feitas por pessoas sem noções de mecânica, pois podem ocasionar quedas ou danos ao televisor. Caso tenha dificuldade na montagem e por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.

Produzido por:

AVATRON

AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECAÑICOS LTDA

Fone/Fax: 44 3028 9935

Maringá - Paraná

www.avatron.com.br

vendas@avatron.com.br