MANUAL DO SUPORTE DE MESA COM GARRA PARA 3 MONITORES DE LCD E LED ATÉ 24" SMT-1024G

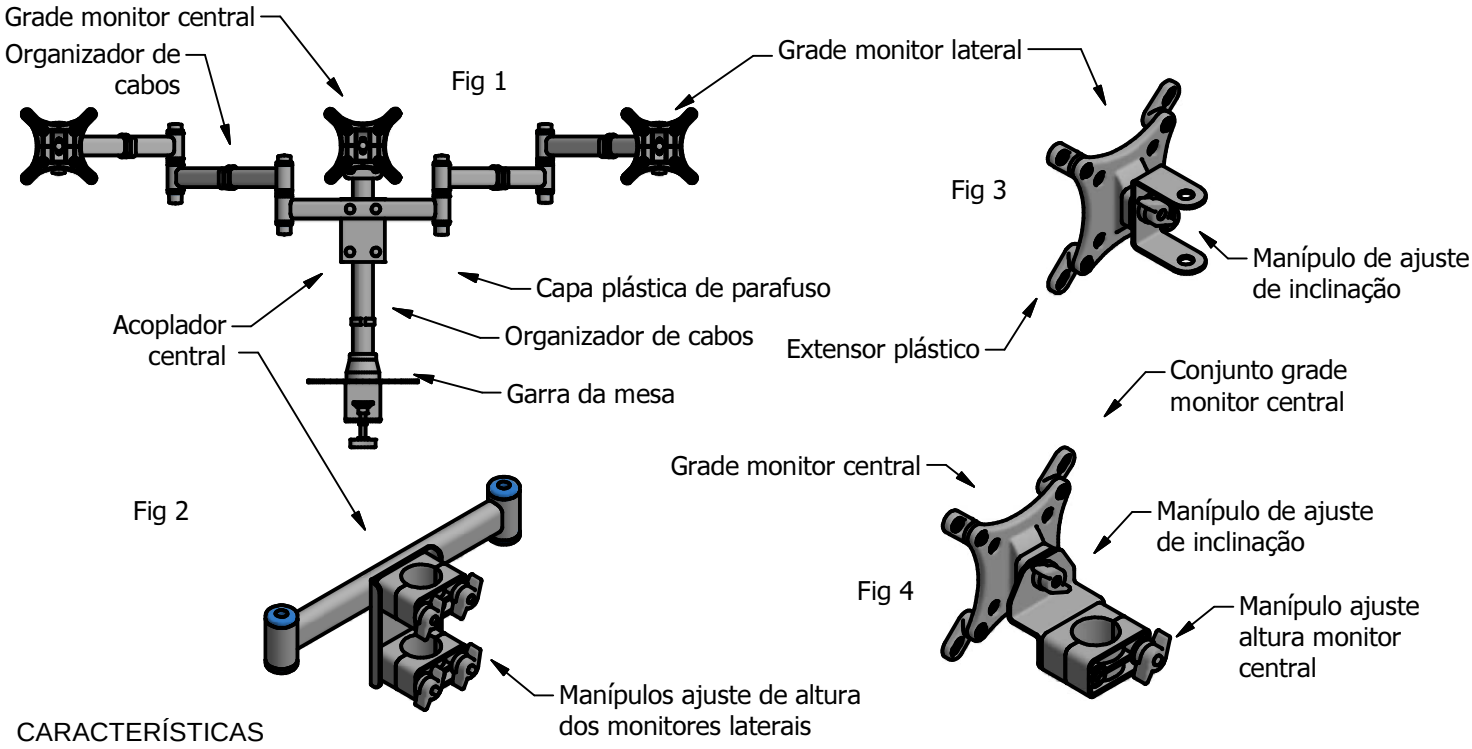

CARACTERÍSTICAS

Utilizado como suporte de mesa para até 3 monitores de LCD e LED até 24 polegadas que tenham rosca de fixação no padrão VESA de 50x50mm até 100x100mm. Sistema de apoio por meio de garra na mesa. Feito em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática pó. Montagem rápida e fácil. Altura máxima do centro da grade monitor até a mesa é de 42 cm. Distância entre o centro do monitor lateral e o centro do monitor central é de 63cm. Inclinação de cada monitor de -18°a +18°. Peso máximo suportado: 12 Kg. Peso bruto: 3,5 Kg. Fornecido na cor Preta (B).

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O KIT

12 - Parafusos M4x12 (monitor)
12 - Arruelas 3/16"
12 - Extensores 75x100mm plásticos
12 - Parafusos philips M5x12mm (extensores)
12 - Porcas M5 (extensores)
4 - Parafusos AA CH Philips 4,8x16mm
1 - Kit capa de parafusos
1 - Manual de instrução.

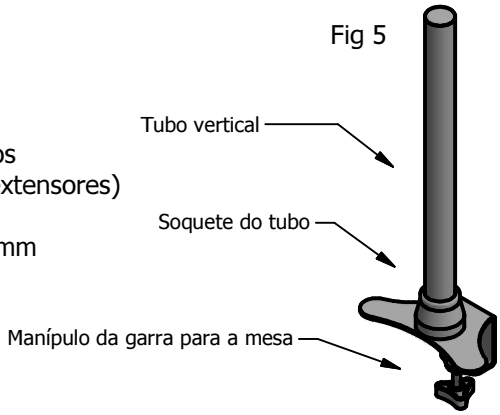

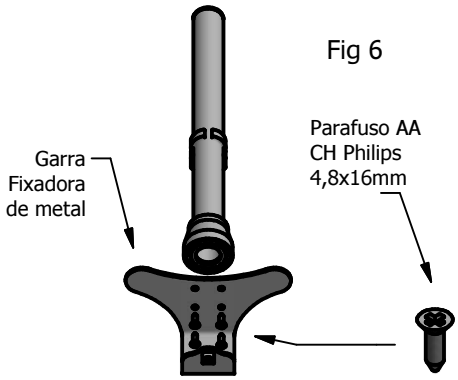

MONTAGEM:

Faça a montagem do suporte de mesa conforme figura 1. Primeiramente faça a fixação do soquete do tubo na garra de metal através dos parafusos AA CH 4,8x16mm conforme figura 6. Utilize uma chave philips. Em seguida, prenda a garra na mesa girando o manípulo até que fique bem firme, figura 5. Na sequência, encaixe no tubo vertical o acoplador central, fig 2. regulando a altura dos monitores laterais através dos manípulos. Após, encaixe o conjunto grade monitor central, fig. 4, conforme fig. 1. Coloque a capa plástica nos parafusos para melhor acabamento.

Verifique a distância dos furos de fixação VESA atrás do monitor. Se for de 50 ou 75mm de distância, parafuse a grade monitor sem os extensores diretamente no monitor com os parafusos do kit. Caso a distância dos furos do monitor seja de 100mm, utilize os extensores plásticos da grade monitor, conforme montado na figura 3.Utilize os manípulos para ajustar a altura e a inclinação de cada monitor individualmente, conforme figuras 2, 3 e 4.

IMPORTANTE: A **AVATRON** ***não se responsabiliza*** por instalações mal executadas, feitas por pessoas sem noções de mecânica, pois podem ocasionar quedas ou danos ao monitor. Caso tenha dificuldade na montagem e por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.

Produzido por: AVATRON

AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS LTDA

Fone/Fax: 44 3028 9935 Maringá - Paraná

www.avatron.com.br vendas@avatron.com.br