

# MANUAL DO SUPORTE PARA TETO INCLINADO TELESCÓPICO COM TILT E GIRO PARA TVs DE LCD, LED, 4K E CURVA STI-2040 TTG

## CARACTERÍSTICAS

Utilizado para fixar a maioria dos televisores de 32 até 65 polegadas, que tenha padrão de furação de 100 x 100 mm até 200 x 200 mm. Com as hastes extensoras consegue-se fixação nas distâncias: 200 x 400; 300 x 200; 300 x 300; 400 x 300 e 400 x 400mm.


É ideal para fixação em teto inclinado até +/- 35°. Permite inclinação da TV de até 20° e giro de 360°. Modelo telescópico com comprimento mínimo de 65cm e máximo de 90cm. Feito em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática pó. Fornecido na cor Branca (W) ou Preta (B) Peso máximo suportado: 35 kg. Montagem rápida e fácil.

## PEÇAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:

- 1 - Tubo vertical 45mm com 50cm
- 1 - Tubo vertical 38mm com 50cm
- 4 - Hastes expansoras NP
- 1 - Conjunto base TV

## PEÇAS QUE ACOMPANHAM O KIT:

- 3 - Parafusos fenda AA 5,5 x 45mm
- 3 - Buchas plásticas de 8mm
- 1 - Parafuso sext. 1/4" x 2"
- 5 - Porca sext. 1/4"
- 4 - Parafusos philips M4x16mm
- 4 - Parafusos philips M6x16mm
- 4 - Parafusos philips M8x16mm
- 4 - Parafusos fenda M8x25mm
- 4 - Espaçadores plásticos 18x9x6H
- 3 - Capa porca 1/4"
- 3 - Capa cabeça 1/4"
- 4 - Arruelas 3/16"
- 1 - Manual de instruções

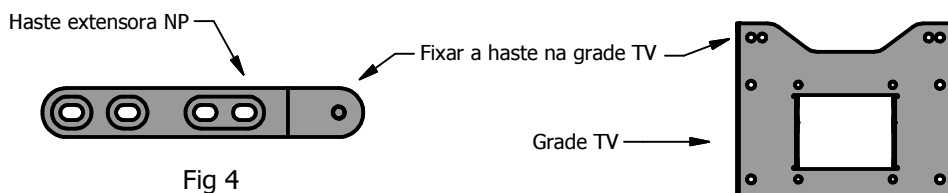

## MONTAGEM:

Primeiramente escolha o local do teto onde ficará o televisor. Remova o inclinador do tubo vertical e fixe no teto com as buchas (8 mm), fig 1. Coloque o tubo dentro do inclinador novamente e fixe com os parafusos que já estavam nele. Os cabos de ligação poderão passar dentro do tubo. Ajuste a altura do telescópico, de acordo com o tamanho da TV. Ajuste a inclinação do tubo para que fique na vertical. Assegure-se de que o teto tenha resistência suficiente para suportar o peso do televisor.

Encaixe o conjunto base TV através das abraçadeiras no tubo de 38mm e aperte os 4 parafusos de fixação, de modo que permita que o conjunto gire suavemente, fig 1 e 2. Coloque a bucha e o parafuso de retenção. Ajuste a altura do suporte pelo parafuso de ajuste de altura, fig 1. Fixe a TV na grade fixação TV com os parafusos que acompanham o kit, fig 1. Caso a furação na traseira da TV tenha distância superior a 200mm, utilize as hastes extensoras NP, fig 4 para prolongar o alcance do suporte. Fixe as hastes na grade TV, fig 5, através das porcas 1/4" fig 3. Em seguida fixe as hastes na traseira da TV, através dos os parafusos do kit. Utilize os parafusos de ajuste de inclinação para ajustar a inclinação da TV, fig. 2. Coloque as capas de acabamento no parafuso de ajuste de altura do suporte e nos parafusos do inclinador, Fig 1.

**IMPORTANTE:** A AVATRON *não se responsabiliza* por instalações mal executadas, paredes fracas, furos fora de medida, pois podem ocasionar a quebra da parede, rompimento, ou desprendimento das buchas, causando quedas ou danos ao televisor. Por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.

Produzido por:

**AVATRON**

**AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS LTDA**

Fone/Fax: 44 3028 9935

Maringá - Paraná

www.avatron.com.br

vendas@avatron.com.br

