

MANUAL DO SUPORTE DE TETO COM TILT E GIRO PARA TVs DE LCD, LED, 4K E CURVA SLF-2040L TTG

CARACTERÍSTICAS

Suporte de teto longo para TV, utilizado para fixar a maioria dos televisores de 19 até 65 polegadas, que tenha padrão de furação de 100 x 100 mm até 200 x 200 mm. Com as hastes expansoras consegue-se fixação nas distâncias: 200 x 400; 300 x 200; 300 x 300; 400 x 300 e 400 x 400mm.

É fixado no teto e permite inclinação de até 20°. Permite giro de 360°.

Comprimento de 1,10m a 1,80m. Feito em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática pó. Fornecido na cor Branca (W) ou Preta (B)

Peso máximo suportado: 35 kg. Peso bruto: 4,30 Kg.


Montagem rápida e fácil.

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:

- 1 - Tubo vertical 45mm com 50cm
- 1 - Tubo vertical 38mm com 50cm
- 1 - Plafon de acabamento
- 4 - Hastes expansoras NP
- 1 - Conjunto base TV

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O KIT:

- 3 - Parafusos fenda AA 5,5 x 45mm
- 3 - Buchas plásticas de 8mm
- 1 - Parafuso sext. 1/4" x 2"
- 5 - Porca sext. 1/4"
- 4 - Parafusos philips M4x16mm
- 4 - Parafusos philips M6x16mm
- 4 - Parafusos philips M8x16mm
- 4 - Parafusos fenda M8x25mm
- 4 - Arruela 1/4"
- 4 - Arruelas 3/16"
- 1 - Capa parafuso 1/4"
- 1 - Capa porca 1/4"
- 1 - Manual de instruções

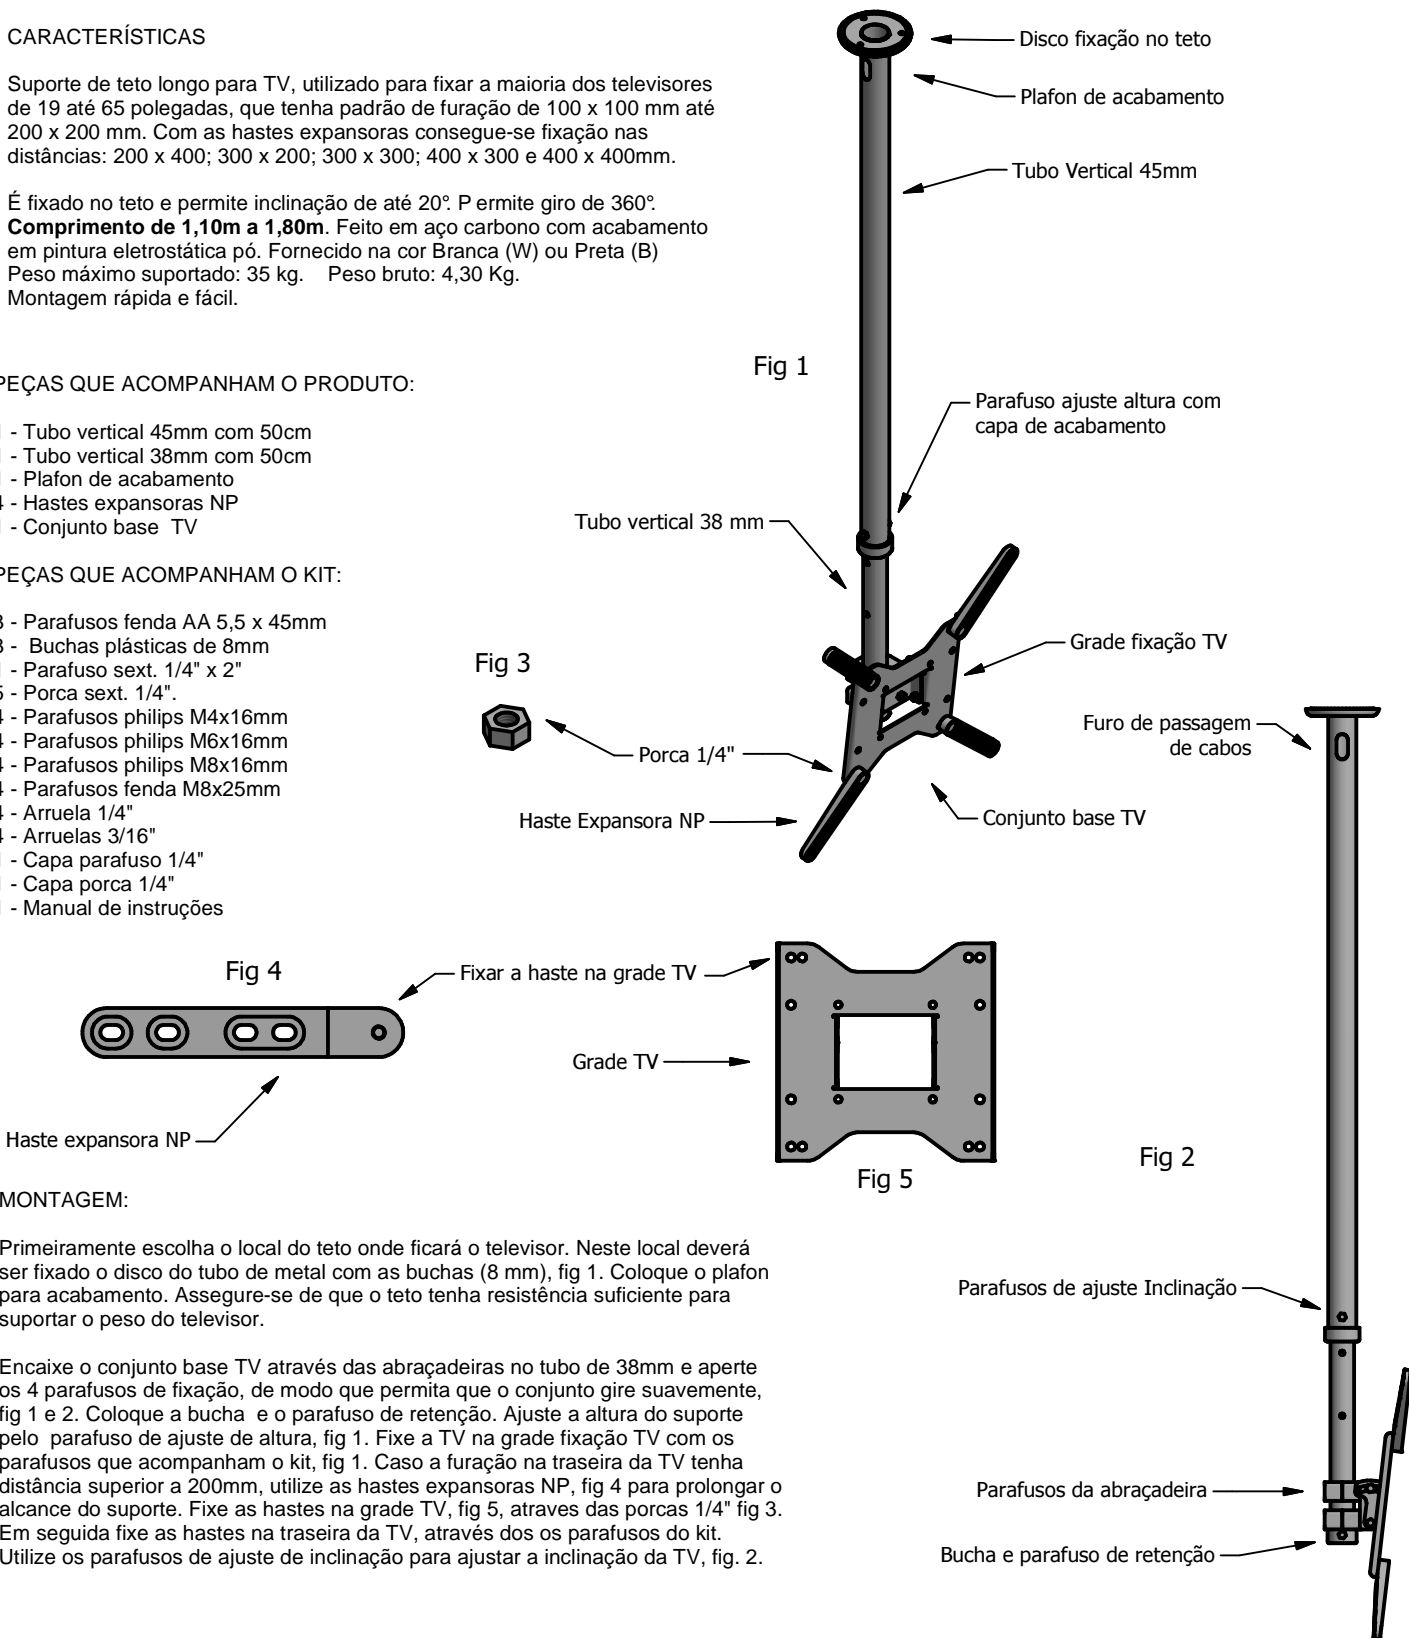

MONTAGEM:

Primeiramente escolha o local do teto onde ficará o televisor. Neste local deverá ser fixado o disco do tubo de metal com as buchas (8 mm), fig 1. Coloque o plafon para acabamento. Assegure-se de que o teto tenha resistência suficiente para suportar o peso do televisor.

Encaixe o conjunto base TV através das abraçadeiras no tubo de 38mm e aperte os 4 parafusos de fixação, de modo que permita que o conjunto gire suavemente, fig 1 e 2. Coloque a bucha e o parafuso de retenção. Ajuste a altura do suporte pelo parafuso de ajuste de altura, fig 1. Fixe a TV na grade fixação TV com os parafusos que acompanham o kit, fig 1. Caso a furação na traseira da TV tenha distância superior a 200mm, utilize as hastes expansoras NP, fig 4 para prolongar o alcance do suporte. Fixe as hastes na grade TV, fig 5, através das porcas 1/4" fig 3. Em seguida fixe as hastes na traseira da TV, através dos os parafusos do kit. Utilize os parafusos de ajuste de inclinação para ajustar a inclinação da TV, fig. 2.

IMPORTANTE: A AVATRON *não se responsabiliza* por instalações mal executadas, tetos frágeis, furos fora de medida, pois podem ocasionar a quebra do reboco, rompimento, ou desprendimento das buchas, causando quedas ou danos ao televisor. Por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.

Produzido por:

AVATRON

AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECAÑICOS LTDA

Fone/Fax: 44 3028 9935

Maringá - Paraná

www.avatron.com.br

vendas@avatron.com.br