


MANUAL DO SUPORTE ARTICULADO DE MESA COM GARRA PARA MONITORES DE LCD E LED ATÉ 26" SME-1026G

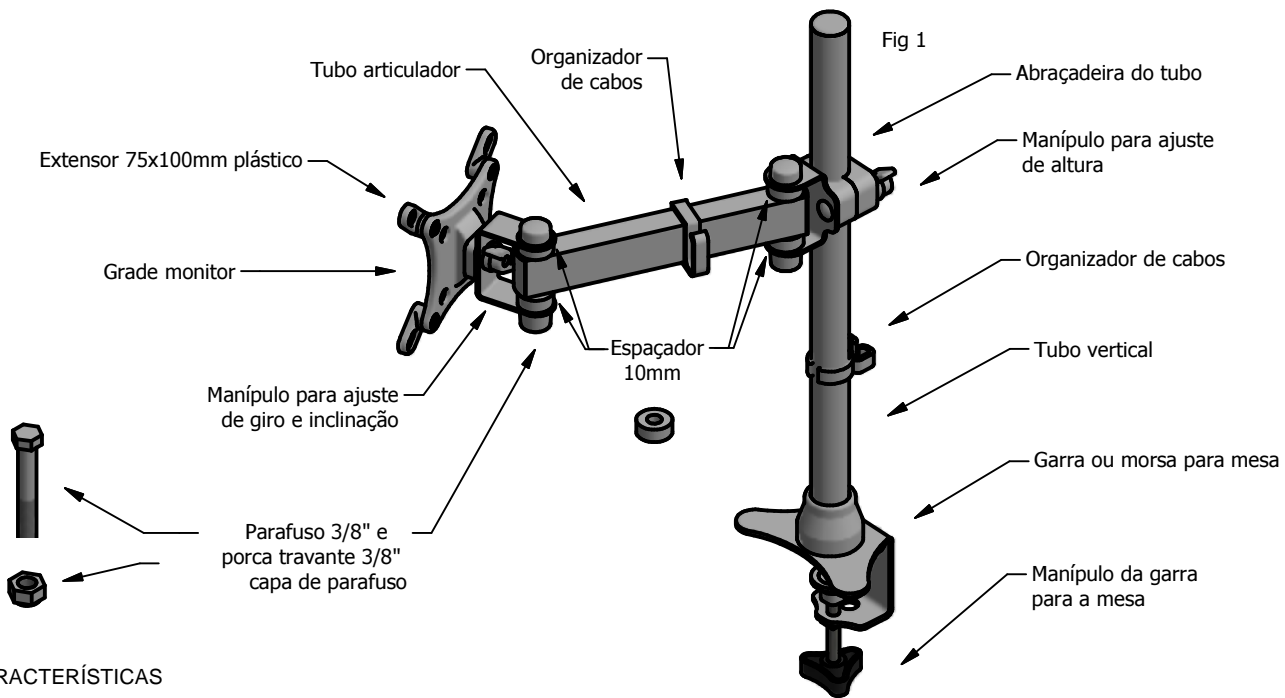


CARACTERÍSTICAS

Utilizado como suporte articulado de mesa para a maioria dos monitores de LCD e LED até 26 polegadas que tenham rosca de fixação no padrão VESA de 50x50mm até 100x100mm. Sistema de apoio por meio de garra na mesa. Feito em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática pó. Montagem rápida e fácil. Altura máxima do centro da grade monitor até a mesa é de 38cm. Distância máxima entre o tubo vertical e grade monitor de 28cm. Para mesas de 8mm até 40mm de espessura. Inclinação do monitor de -18° a $+18^{\circ}$. Peso máximo suportado: 5 Kg. Peso bruto: 1,20 Kg. Fornecido na cor Preta (B).

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O KIT

- 4 - Parafusos M4x12mm (monitor)
- 4 - Arruelas 3/16"
- 4 - Extensores 75x100mm plásticos
- 4 - Parafusos philips M5x12mm (extensores)
- 4 - Porca M5 (extensores)
- 3 - Parafusos AA CH Philips 4,8x16mm
- 2 - Parafusos 3/8" x 2 3/4"
- 2 - Porcas travantes 3/8"
- 4 - Espaçadores plásticos 24x10F10
- 1 - Kit capa de parafusos SME-1024G
- 1 - Manual de instruções.

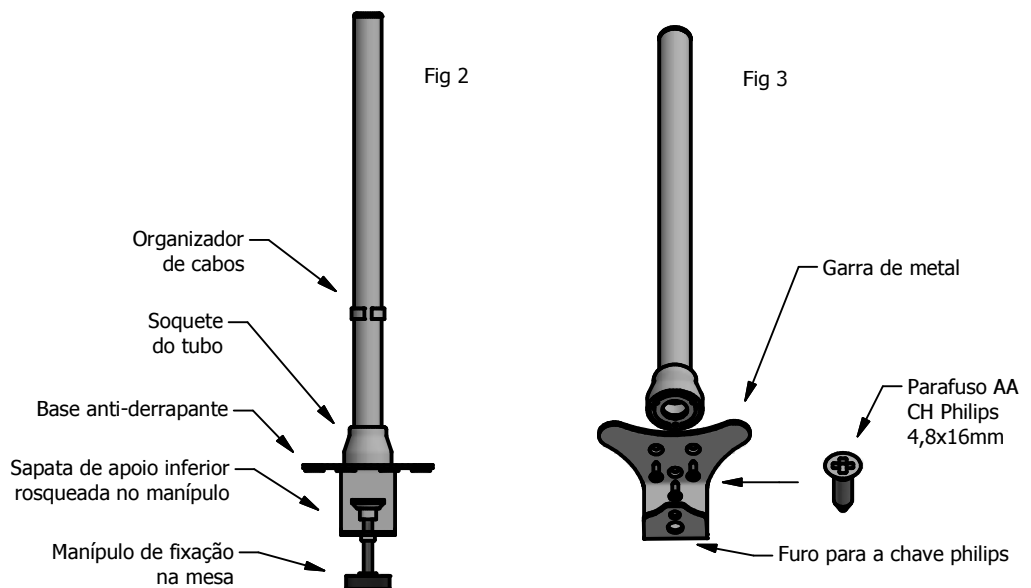

MONTAGEM:

Montagem completa do suporte conforme figura 1. Primeiramente faça a montagem do tubo articulador, utilizando os parafusos 3/8", os espaçadores de 10mm e a porca travante 3/8". Aperte bem e coloque as capas de acabamento, figura 1. Em seguida faça a fixação do soquete do tubo na garra de metal através dos parafusos AA CH 4,8x16mm conforme figura 3. Utilize uma chave philips. **Recomendamos que primeiramente rosqueie os parafusos diretamente no soquete para que ele faça a rosca no plástico. Depois retire os parafusos e monte com a garra. Os parafusos devem entrar perpendicularmente ao furo.** Depois de fixado ficará igual a figura 2. Encaixe a abraçadeira com o tubo articulador no tubo vertical e prenda com o manipulador.

Para instalar o monitor, verifique a distância dos furos de fixação VESA atrás do monitor. Se for de 50 ou 75mm de distância, parafuse a grade monitor sem os extensores diretamente no monitor com os parafusos do kit. Caso a distância dos furos do monitor seja de 100mm, utilize os extensores plásticos da grade monitor, conforme montado na figura 1. Utilize os manipuladores para ajustar a altura e a inclinação do monitor, conforme figura 1.

IMPORTANTE: A AVATRON *não se responsabiliza* por instalações mal executadas, feitas por pessoas sem noções de mecânica, pois podem ocasionar quedas ou danos ao monitor. Caso tenha dificuldade na montagem e por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.

Produzido por: **AVATRON**

AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECAÑICOS LTDA

Fone/Fax: 44 3028 9935

Maringá - Paraná

www.avatron.com.br vendas@avatron.com.br